取扱説明書

DAYTONA corp.
S77585①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

バッテリーレッサー	適応車種	商品NO.
	汎用	77585

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
火気厳禁	表記の禁止行為を告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。		

⚠警告

禁止

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

⚠注意

法令違反

- この商品は道路運送車両法の保安基準に適合しておりますが、スピード違反やマフラー、キャブ等交換により音量が保安基準を超えた場合は、ライダー自身が道路交通法違反で罰せられます。運転は必ず遵法運転を心がけ楽しいバイクライフをエンジョイしてください。

火気厳禁

- 作業の前にエンジン及びマフラーが冷えていることを確認してください。走行直後などでエンジンやマフラーが冷えていないまま作業を行いますと火傷の原因となり大変危険です。

2012/11/06

実施

- 取り付け後約１００km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約５００km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。

その他

- ＴＷ２００に取付けした場合、サイドスタンド戻し忘れ防止機能が使用できません。サイドスタンド戻し忘れ防止装置はキャンセルされますので、あらかじめご了承ください。
- アイドリング時などの発電電圧が弱いときに、ヘッドライト、ストップランプ、ウインカー、ホーンを同時に使用すると、灯火類が暗くなったり、ウインカーが点滅しなかったり、ヘッドライトがウインカーと同時に点滅したり、ホーンが鳴らなかったりする場合が御座います。※TW200（‘91～’99）の場合は品番 30797　ウインカーリレーを使用することで改善します。）
- 2 ストロークのオフロードバイク等で排気バルブ（HONDA：ＲＣバルブ、YAMAHA：YPVS、SUZUKI：AETC、KAWASAKI：KIPS）付きの車両では排気バルブが正常に動作できなくなりますので取付できません。
- レース等での使用はご自身の責任で使用してください。この場合保証対象外となりますので予めご了承ください。
- 外観上のバリやキズ等のクレームは一切受け付けられませんのでご了承ください。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。
- 商品の不良について商品についての保証を行っておりますが、商品以外の費用の保証は一切できませんのでご了承ください。
- この商品の取り付けには別途純正のサービスマニュアルをご用意していただき、確実な作業を行ってください。
- この取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。適切な工具の準備が不十分であったり、または取り付け経験が無かったりする場合は、技術や経験を有したショップへ作業を依頼されることをお勧めいたします。

本商品の特徴

- 静電容量 6800μＦの大容量コンデンサー内蔵。
- 純正バッテリーと比較し大幅な軽量化に貢献。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	バッテリーレッサー		1	⑦	メスギボシ用スリーブ		1
②	短絡カプラー/TW200（‘96）型式 4CS3 以降用		1	⑧	結束バンド		2
③	丸端子	LA106	2	⑨	十字なべ子ネジ	M6X10	2
④	ギボシ/オス	CB104		⑩	スプリングワッシャー	M6	2
⑤	ギボシ/メス	CA104	1	⑪	六角ナット	M6	2
⑥	オスギボシ用スリーブ		1				

取付方法

【TW200】

＊必ずサービスマニュアルで作業箇所の項目を確認の上、作業を行ってください。

1. バッテリーを先に取り外します。
2. バッテリーを取り外した後の配線にバッテリーレッサーを接続します。なお、バッテリーレッサーは赤が(+)、黒が（-）です。

TW200（～'98)、TW200E（'98～'00）の場合

3. バッテリレッサーの赤線に⑦メスギボシ用スリーブ、⑤メスギボシをかしめます。黒線は丸端子を接続し、かしめてください。

TW200E（'00）の場合

3. バッテリレッサーの赤線と黒線に③丸端子を接続し、かしめて固定してください。
4. 配線は下図を参考に接続してください。
5. （'96～）型式４ＣＳ３以降の車両は純正サイドスタンドスイッチから出ている配線をたどり、接続コネクター部分で取り外してください。取り外したコネクターの車体ハーネス側に②短絡カプラーを接続してください。
6. ①バッテリーレッサー本体は⑧結束バンドで車体に固定してください。

結線図：TW200（～98）
TW200E（98～99）

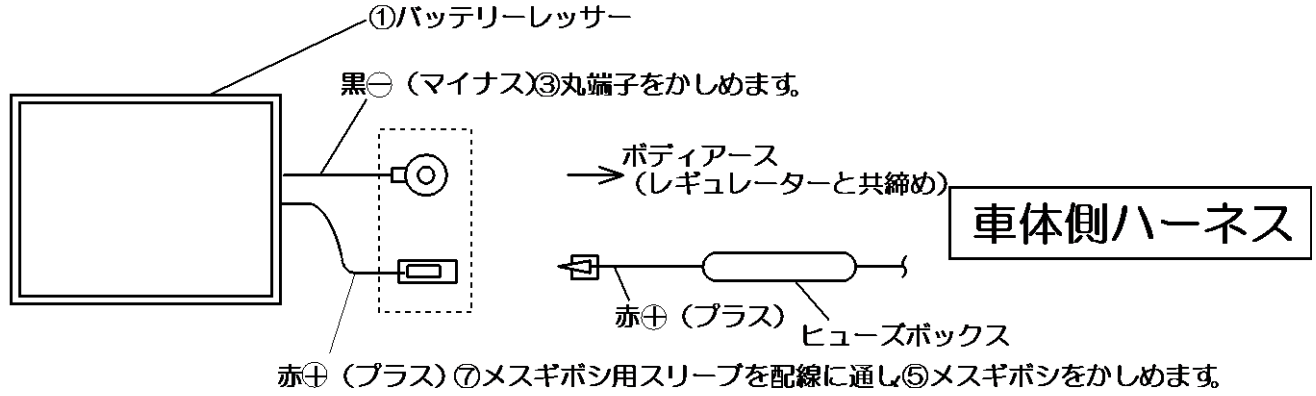

結線図：TW200E（00）

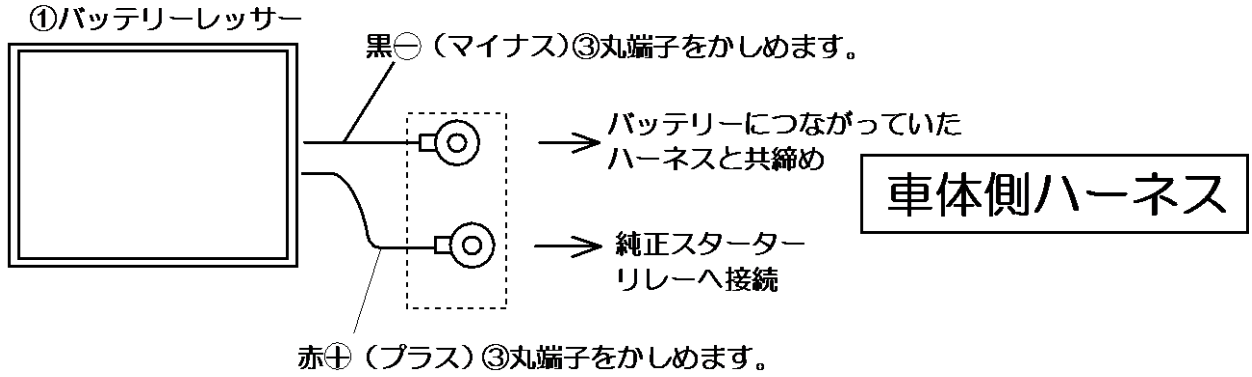

【セルスターター無しの 12V 車の場合】

ＳＲ400/500（‘78～’92）、TW225、モンキー（12V）、NSR50/80 等

1. バッテリーを先に取り外します。
2. バッテリーを取り外した後の配線にバッテリーレッサーを接続します。なお、バッテリーレッサーは赤が(+)、黒が（-）です。
3. バッテリーレッサーの赤線/黒線に③丸端子をかしめます。
4. 配線は下図を参考に接続してください
5. ①バッテリーレッサー本体は⑧結束バンドで車体に固定してください。

結線図：セルスタータ無しの12Ｖ車

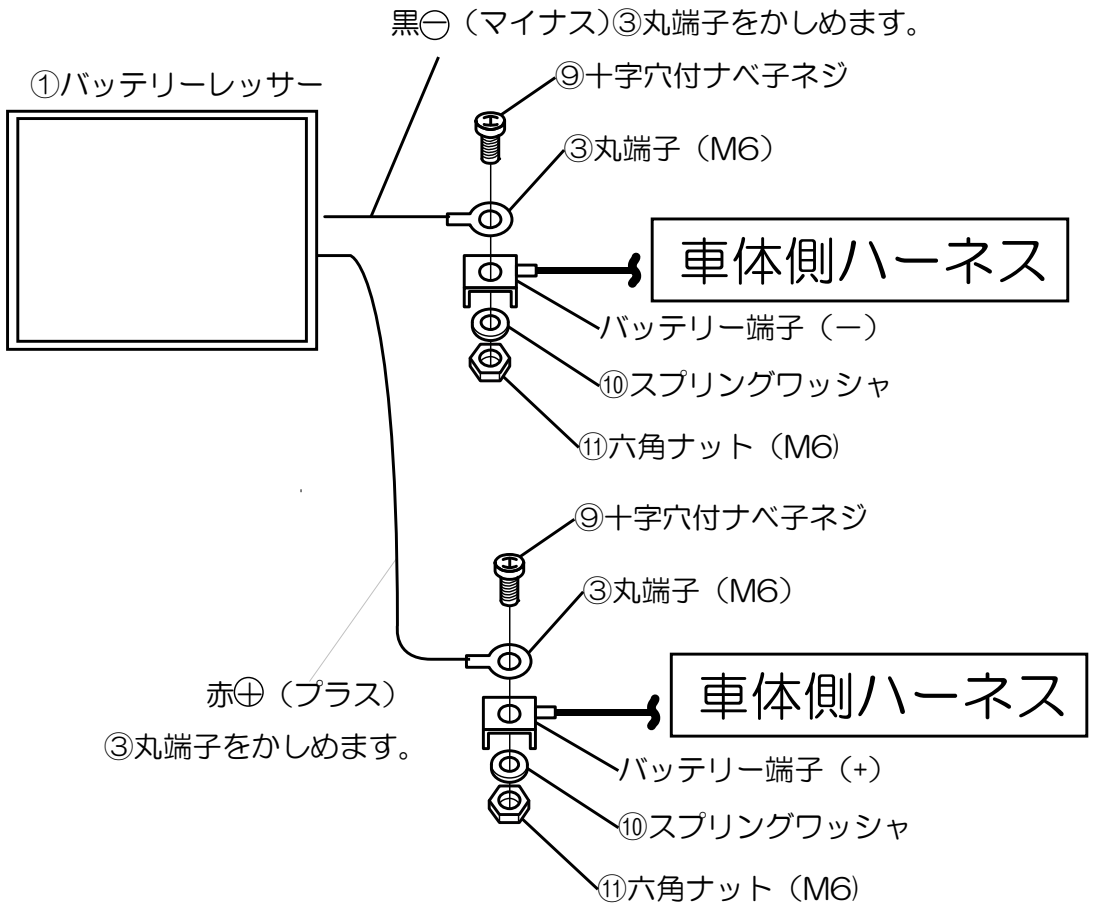

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで